

PANEL LED FRAMELESS

PL-RDFI-BL-024-65K-ILM

ILUMAX®
 ILUMINAMOS TU VIDA

NIT 9000 532 61 - 8

26-01-2184 V1


Potencia
24W
Lúmenes
2.040
**Temp.
de Color**
6.500K
Vida Útil
25.000


DATOS ÓPTICOS

Flujo luminoso:	2.040 lm
Eficacia:	85 lm/W
Temperatura de Color:	6.500 K
IRC:	≥ 80
Vida útil @L70:	≥ 25.000 h

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión(es) de operación:	100V – 240V AC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia nominal:	24 W
Factor de potencia:	≥ 0,5
Atenuable:	No
THDi:	≤ 20%
Corriente de funcionamiento:	0,400A a 120V 0,218A a 220V
¿Requiere accesorios eléctricos o electrónicos adicionales para su normal funcionamiento?	No
Tipo de driver:	Independiente CC

Curva Polar



Información General

Panel LED frameless redondo de incrustar, diseñado para integrarse de forma discreta al techo y brindar una iluminación uniforme en ambientes interiores.

Beneficios

Ofrece bajo consumo energético, encendido instantáneo y un acabado limpio que mejora la estética del espacio.

Aplicaciones

Ideal para ambientes interiores como oficinas, áreas comerciales, pasillos y espacios residenciales donde se requiera iluminación general.


DATOS FÍSICOS

Tipo de producto:	Panel LED
Tipo de base o socket:	N/A
IP:	20
IK:	02
Uso:	Interior
temperatura ambiente:	-20 a 65°C

Diagrama de Conexiones



Dimensiones

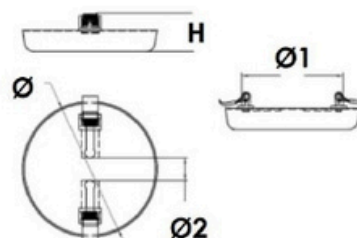

Ø: 6,6"

Ø1: 5"

Ø2: 1"

H: 33 mm

Tolerancias ± 2%

Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con los avances en tecnología LED.

Visítanos: Cra. 35 #10-532. Parque Logístico Nueva Era, Bodega 3. Yumbo - Colombia.
 Tel: +(602) 695 4690 | ventas@ilumax.com.co | www.ilumax.com.co



Síguenos en nuestras redes sociales:



ilumax S.A.



ilumax.official



ILUMAX S.A.