

Potencia
48WLúmenes
4.800Temp.
de Color
6.500KVida Útil
35.000


DATOS ÓPTICOS

Flujo luminoso:	4.800 lm
Eficacia:	100 lm/W
Temperatura de Color:	6.500 K
IRC:	≥ 80
Vida útil @L70:	≥ 35.000 h

DATOS ELÉCTRICOS

Tensión(es) de operación:	85V - 265V AC
Frecuencia:	50 - 60 Hz
Potencia nominal:	48 W
Factor de potencia:	≥ 0,9
Atenuable:	No
THDi:	≤ 20%
Corriente de funcionamiento:	0,444A a 120V 0,242A a 220V
¿Requiere accesorios eléctricos o electrónicos adicionales para su normal funcionamiento?	No
Tipo de driver:	Independiente CC LOUT: 0,6A+5%

Curva Polar



Información General

Panel LED gran formato ultra delgado, diseñado para brindar iluminación uniforme y eficiente en instalaciones de interior.

Beneficios

Ofrece bajo consumo energético, encendido instantáneo y una iluminación homogénea que mejora el confort visual.

Aplicaciones

Ideal para ambientes interiores como oficinas, áreas comerciales, pasillos y espacios donde se requiera iluminación general.


DATOS FÍSICOS

Tipo de producto:	Panel LED
Tipo de base o socket:	N/A
IP:	20
IK:	02
Uso	Interior
temperatura ambiente:	-20°C a 65°C

Diagrama de Conexiones



Dimensiones

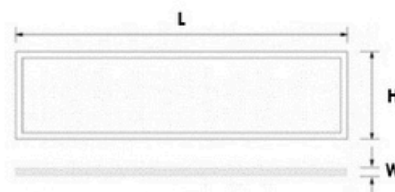

L: 1,200 mm

W: 17 mm

H: 300 mm

Tolerancias ± 2%

Las especificaciones del producto pueden variar sin previo aviso, de acuerdo con los avances en tecnología LED.

Visítanos: Cra. 35 #10-532. Parque Logístico Nueva Era, Bodega 3. Yumbo - Colombia.
Tel: +(602) 695 4690 | ventas@ilumax.com.co | www.ilumax.com.co



Síguenos en nuestras redes sociales:



ilumax S.A.



ilumax.official



ILUMAX S.A.