

LED Panel

LEDPANELRC 40W DL 100-277V

P27916

Luminaria tipo Panel LED de alta eficacia con diseño ultradelgado y driver independiente. Montaje de incrustar en cielo raso. Proyección uniforme de la luz, reduce los costos de consumo de energía y de mantenimiento.

CARACTERÍSTICAS

Diseño moderno con fuente de iluminación lateral basada en LED SMD y difusor opalizado
Ultra delgado y liviano con disipador de calor integrado
Instalación incrustado o recesado en marco (marco no incluido) o colgado.
Opción de instalación colgante (guayas y accesorios no incluidos)

APLICACIONES

Adecuado para aplicaciones de iluminación interior
Iluminación general en oficinas e instalaciones educativas
Iluminación general en comercio y consultorios
No usar bajotechos metálicos u otro tipo de techo en áreas abiertas que no tengan paredes.
No usar en cocinas o áreas donde el producto este expuesto a vapores.



**Ultra
Delgado**



DATOS ÓPTICOS

Temperatura de color	6500 K (DL)
Flujo luminoso	3200 lm
Ángulo de apertura	110°
Tipo de distribución	Directa simétrica
Reproducción de color (IRC)	80
Vida útil	30000 h L70
Eficacia	80 lm/W


DATOS FÍSICOS

Acabado	Blanco IP20
Grado de protección IP	1195x295x10
Dimensiones (LxWxH)	mm Incrustar
Tipo de montaje	Aluminio
Chasis	Difusor PMMA
Óptica	
Temperatura de operación	Ta -10°C ~ +40°C Atenuable

DATOS ELÉCTRICOS

Potencia de entrada	40 W
Tensión de operación	100-277 V 50/60 Hz
Corriente de entrada	0.333 A @ 120 V
Factor de potencia	>0.9
Distorsión armónica (THD)	<20%
Tipo de driver	Independiente CC
	NO

DIMENSIONES

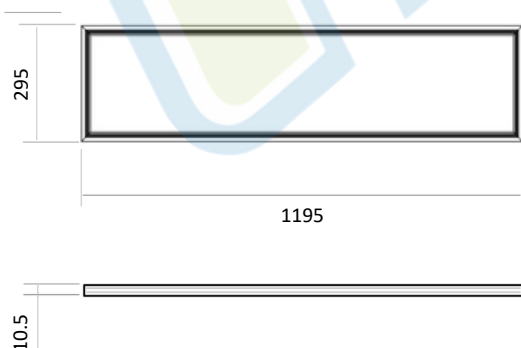

FOTOMETRÍA

