


CARACTERISTICAS TECNICAS CHAPETA UNION DOBLE

Diseñada para unir tramos rectos de B.E Galcofil y cortes en cambios de dirección. Compuesta por: dos chapetas, grande (G) y pequeña (P) con tornillo carraje de 1/4" x 3/4".

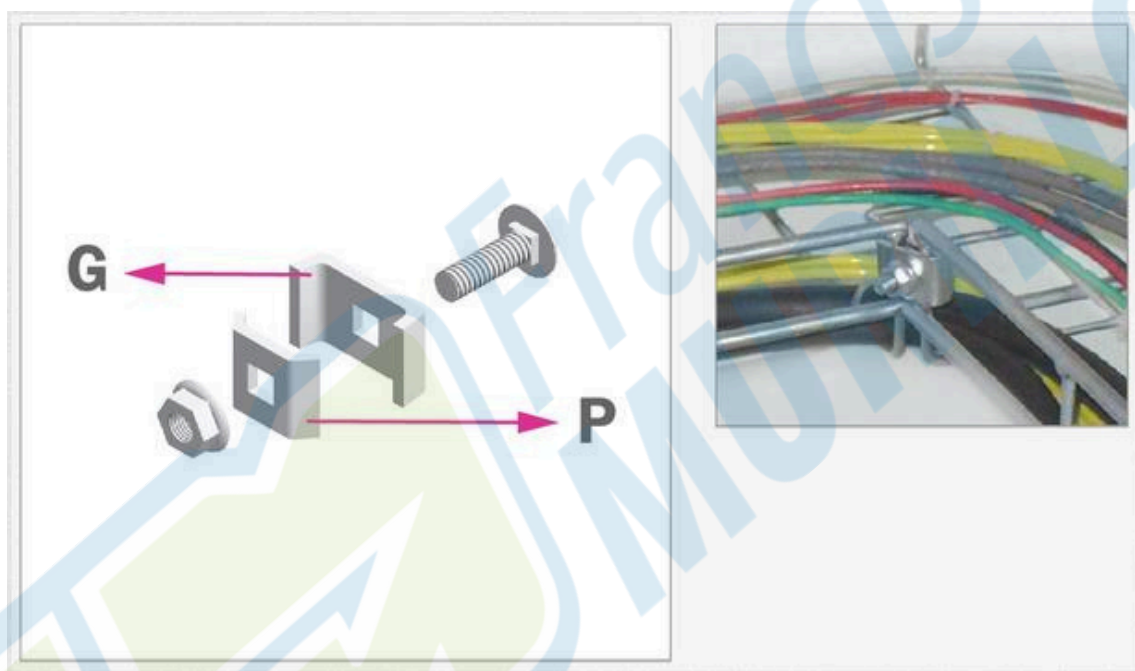

CONDICIONES AMBIENTALES

Altura sobre el nivel del mar:

0 a 3000 m.

Ambiente :

Tropical

Humedad relativa máxima :

99%

Temperatura máxima :

60 °C

Temperatura mínima :

3 °C

MATERIALES

Se utiliza para el
(1.55milímetros)

soporte lamina bajo norma MSG Cold Rolled calibre 16

ACABADO FINAL

Galvanizado en caliente: Es un recubrimiento superficial por inmersión total de la pieza en un baño de Zinc caliente, cumpliendo norma ASTM A123, ASTM A153 e ICONTEC 2076, garantizando con esto una protección total al material base inclusive en los agujeros. El espesor para el galvanizado es mayor a 65 micras y para pintura en polvo se encuentra entre 50 y 60 micras.

Galvanizado en frio: Es un recubrimiento superficial que consiste en un proceso electroquímico en un baño de zinc, cumpliendo norma ASTM B 633-07 garantizando una protección al material. El espesor para el galvanizado en frio es mayores 8 micras

EXPERIENCIA

Galco posee más de 20 años de experiencia en la fabricación del sistema de perfilieria estructural y pone a su disposición todo nuestro proceso productivo y de ingenieros para el desarrollo de su proyecto.

Atentamente,

DEPARTAMENTO DE CALIDAD
GALCO S.A.S