




DPS PARARRAYO POLIMÉRICO (ZnO)

12kV 10kA M&D YH10W-12

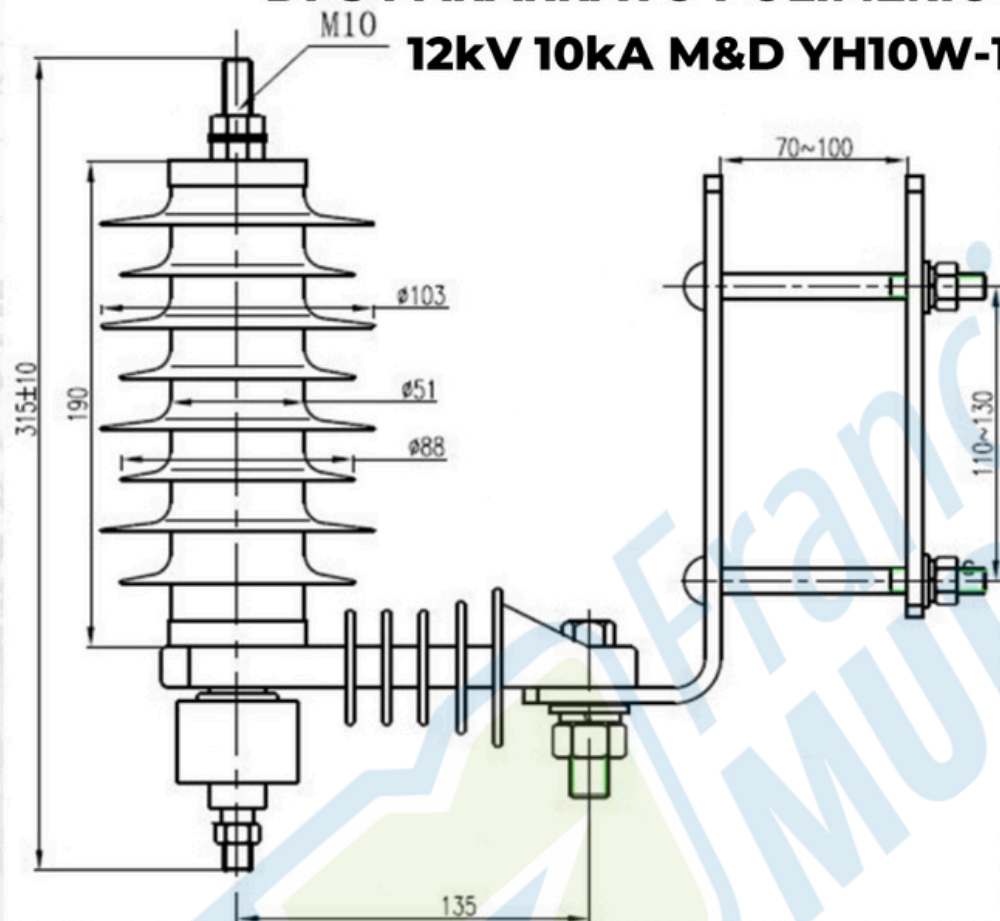

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tensión nominal	12kV
Corriente nominal de descarga	10kA
Tensión máx. de operación en régimen continuo (mcov)	10.2kV
Nivel de protección en tensión Up	
1/4 μ s impulso corriente tipo rayo	<42.2kV
8/20 μ s impulso corriente tipo rayo	<36kV
30/60 μ s impulso corriente tipo rayo	<27kV
Nivel básico de aislamiento (BIL)	
Tensión de impulso tipo rayo	85kV
Tensión a frecuencia de alimentación	45kV
Material del envoltente, cubierta DPS	Goma silicona
Distancia de fuga	>480mm
Norma	IEC 60099-4



BAJA Y MEDIA TENSIÓN