

REFLECTOR SOLAR




LED SOLAR


Referencia: 2168

Reflector LED solar con control remoto adecuada para instalaciones de exterior, áreas de estacionamiento, patios en el hogar, parques y muchos más. Fácil de instalar, cuenta con un soporte ajustable.

Tipo:	Reflector
Uso:	Exterior
Socket:	No Aplica
Potencia:	200 W (Potencia real 10%)
Vol taje:	Sistema solar
Batería:	DC 3.2 V/15Ah -LiFePO4
Tiempo de carga / Autonomía	6 hrs./ hasta 12 hrs.
Tipo de panel Dimerizable	Policristalino 5V/15W
Eficacia luminosa:	Si
Temperatura de color:	No aplica
Flujo luminoso: Vida útil:	6500K
Angulo de apertura:	2.000 lm.
CRI:	20.000 hrs.
Accesorios requeridos para operar:	120°
Grado de protección IP:	> 70
Código IK:	No requiere
Apto para uso en ambientes especiales de seguridad:	65
Temperatura ambiente de operación (ta):	05
	No
	-10 a 45°C
Material:	Cuerpo: ABS Difusor: PC




*DIMENSIONES (mm)				
L: 220	H: 170	L1: 350	H1: 350	Peso: 2,8 kg
*Tolerancias ±2%				



MEDIDAS DE EMPAQUE L x W x H (mm)

Plegadiza:	113 x 36 x 98
Embalaje:	570 x 400 x 285
Unidad de paquete:	5 Unds.
Peso producto en plegadiza: 2,3 kg. Peso caja embalaje: 11,7 kg.	

Curva polar

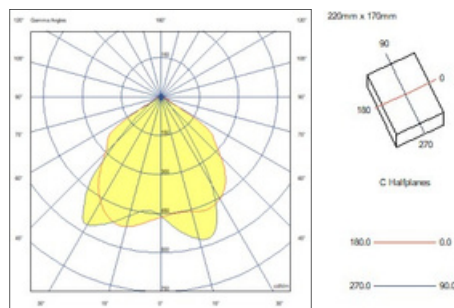

LOTE: ILMTPOOI148222

