


REFLECTOR LED



*DIMENSIONES (mm)

H: 328 L: 592 W: 39 Peso: 4.100 g


*Tolerancias $\pm 5\%$

LED PRO

Referencia: 2234

Reflector LED, adecuado para instalaciones de exterior e interior como por ejemplo jardines, parques, bodegas y muchos más. Tecnología DOB (Driver On Board) esto nos permite una presentación más liviana y delgada.

Tipo:	Proyector
Uso:	Exterior
Socket:	No Aplica
Potencia:	400 W
Voltaje:	AC 100 – 240 V
Frecuencia:	50/60 Hz
Factor de potencia (PF):	> 0.9
Dimerizable:	No
Eficacia luminosa:	100 lm/W
Temperatura de color:	6500K
Flujo luminoso:	40.000 lm.
Angulo de apertura:	120°
Vida útil:	50.000 hrs.
CRI:	> 80
Accesorios requeridos para operar:	No Aplica
Grado de protección IP:	65
Código IK:	04
Apto para uso en ambientes especiales de seguridad:	No
Temperatura ambiente de operación (ta):	-10 a 40°C
Material:	Carcaza: Aluminio Difusor: Vidrio Templado



MEDIDAS DE EMPAQUE L x W x H (mm)


Plegadiza: 150 x 135 x 135

Embalaje: 630 x 156 x 378


Unidad empaque: 2 Unds.

Peso producto en plegadiza: 4.2 kg.
Peso caja embalaje: 9.08 kg.

Diagrama de conexión



Curva polar

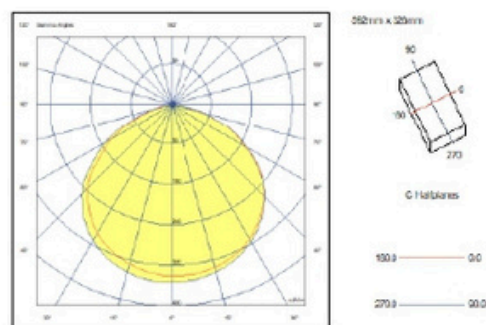

LOTE: ILMQXIOI165224

