8380-W



20 A, 125 V, Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, Grado hospitalario con alta resistencia

Receptáculo dúplex/tomacorriente con protección contra sobretensiones Decora Plus, grado hospitalario para trabajos pesados, 20 A, 125 V, cableado posterior o lateral, NEMA 5-20R, 2-Pole, 3-Wire - Blanco

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton pueden usarse de forma individual o como parte de una estrategia de aplicación coordinada, para proteger los equipos electrónicos sensibles, en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales, del estrés y la degradación infligidos por los transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con los estándares UL 1449. Los destacados productos de protección contra sobretensiones de Leviton desvían los transitorios de voltaje dañinos, o sobretensiones, de los equipos electrónicos. Los transitorios se desvían de los microcircuitos sensibles, lo que brinda protección contra fallas catastróficas, tiempo de inactividad costoso e interrupciones de datos.

Color: Blanco

Código UPC: 078477009154

País de origen: Mexico

NEMA: 5-20R

Colores disponibles:

Marrón | Azul | Gris | Marfil | Rojo

Información técnica

Clasificaciones de potencia de CA

A voltaje nominal: 1 CV

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 20 A

Limitación de corriente: Corriente nominal total

Voltaje dieléctrico: Soporta 2000V según UL498

Polo: 2

Elevación de temperatura: Máx. 30C después de 250 ciclos de sobrecarga al 200 por ciento de la corriente nominal

Voltaje: 125 V CA

Cable: 3

Especificaciones medioambientales

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Material del cuerpo: Nylon

Tuercas de abrazadera: Acero recubierto de zinc

Material de la superficie: Nylon

Tornillo de conexión a tierra: Acero recubierto de latón

Contactos de línea: Latón de triple deslizamiento

Mecanismo obturador: Acetal Delrin®

Tornillos de terminal: Acero recubierto de latón

Horquilla: Acero recubierto de zinc

Especificaciones mecánicas

Identificación del producto: Las clasificaciones están marcadas permanentemente en el producto

Capacidad de terminal: 14-10 AWG

Identificador de terminal: Latón caliente, verde-tierra, plata-neutro

Terminación: Cableado posterior o lateral

Datos de rendimiento

Diagnóstico: Luz indicadora y alarma sonora

Clasificación de julios: 720

MCOV: 150V rms

Corriente de sobretensión máxima, por modo (por fase): 27kA (L-N: 18 kA, L-G: 9 kA)

Rechazo de ruido: -30dB a 500kHz-30MHz

Clasificación de corriente de descarga nominal: 3kA

Clasificación de corriente de cortocircuito: 5kA

VPR: L-N: 600V, L-G: 700V, N-G: 600V

Características del producto

Material del cuerpo: Nylon

Marca: Decora Plus

Color: Blanco

Tipo de producto: Receptáculo dúplex /tomacorriente

Función: Protección contra sobretensiones

Grado: Grado hospitalario para trabajos pesados

NEMA: 5-20R

Normas y certificaciones

ANSI: C-73

Certificaciones de agencias: Homologado por UL 498, UL 1449, tercera edición y certificado por CSA C22.2 tipo 3

NEMA: WD-6

NOM: 057


UL498HG: Archivo E13399

Garantía

Garantía: Limitada de 5 años

Diagrama de cableado

Wiring Diagram

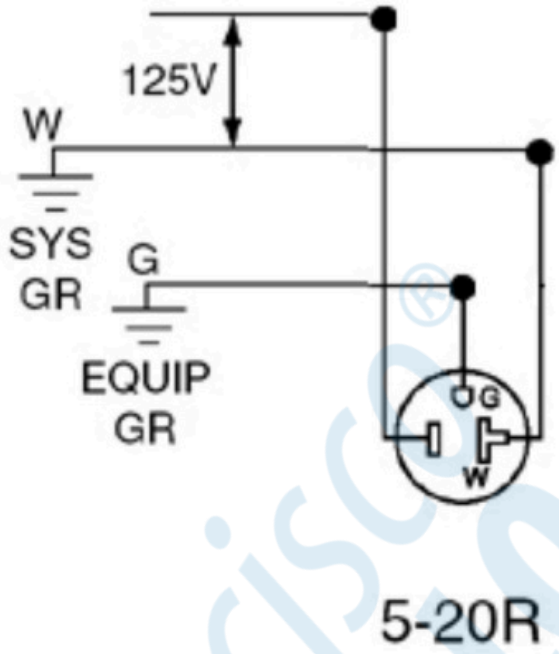

5-20R

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:
NÚMERO DE TRABAJO:	

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.

Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/company/about-leviton/locations

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc.