EVCVM-50



Tomacorriente de carga para vehículos eléctricos resistente al clima de 50A A con cubierta de metal resistente al clima para uso al aire libre, montaje superficial

50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3-Pole, 4-Wire, Receptáculo /tomacorriente de carga de vehículos eléctricos para trabajos pesados, hoja recta, resistente al clima, Tomacorriente y aire libre preensamblados, Cubierta metálica resistente al clima, Montaje superficial – Gris

Cumple con ROHS: Sí

- PRÁCTICO: Solución todo en uno preensamblada que cumple con los códigos de tomacorriente y cubierta con conexión a tierra precableada.
- VERSÁTIL: Diseñado específicamente para cargadores conectables de vehículos eléctricos. Los orificios flexibles hacen que la instalación sea flexible en una variedad de configuraciones.
- POTENTE: Tomacorriente para vehículos eléctricos resistente al clima diseñado para manejar los tiempos de carga extendidos y los complementos frecuentes que demandan los vehículos eléctricos, al tiempo que brinda una alimentación consistente y confiable al aire libre.
- CUBIERTA DURADERA Y RESISTENTE AL CLIMA: Fabricada en acero galvanizado con brida soldada y clasificación NEMA 3R para brindar una resistencia superior a la corrosión resistente a la lluvia, la nieve y otras condiciones difíciles al aire libre.
- SEGURO: cubierta para productos en uso diseñada para brindar protección continua, la cubierta se cierra y se bloquea de forma segura incluso con una clavija de carga NEMA 14-50P EV insertada. Mantiene su conexión protegida del clima y las manipulaciones durante el uso activo.
- COMPATIBLE: Funciona perfectamente con cargadores conectables para vehículos eléctricos, como los conectables para el hogar inteligente de la serie EV de Leviton

Color: Gris

Código UPC: 078477034897

País de origen: Mexico

NEMA: 

14-50R

Información técnica

Características del producto

Amperaje: 50A

Color: Gris

Tipo de producto: Tomacorriente resistente al clima/cubierta resistente al clima

Característica: Resistente al clima

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 50A

Voltaje: 125/250 V CA

Grado: Alta resistencia/EV

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Polo: 3

Cable: 4

Especificaciones mecánicas

Capacidad de terminal: Para usar SOLO con cables de cobre AWG n.o 4, n.o 6 o n.o 8. Puede usar cable sólido AWG n.o 10 para conexión a tierra. NO usar con cables revestidos de cobre o aluminio en este producto.

Identificador de terminal: X (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente, Y (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente; blanco (tornillo plateado) = neutro; verde (tornillo verde) = a tierra

Terminación: Cableado lateral

Rango de torsión: 75 lb-pulg.

Especificaciones del material

Material de la superficie: Nylon

Cubierta: Acero galvanizado G90

Normas y certificaciones

NEMA: 14-50R

Agencia: Homologado por cULus

Cumple con el código: Clasificación NEMA 3R, NEC 625.56 2020

Garantía


Garantía: Limitado 1-Year

Características y beneficios

- Conveniencia preensamblada todo en uno: Incluye un tomacorriente de 50A de 1450W de Leviton y una cubierta duradera para exteriores con conexión a tierra cableada de fábrica.
- Cumple con los códigos: El tomacorriente preensamblado con cubierta cumple con los requisitos del NEC 625.56 para ubicaciones húmedas y mojadas, lo que elimina la necesidad de comprar e instalar una cubierta separada.
- Compatible con los centros de la serie B del Medio Oeste.
- Diseñado específicamente para carga de vehículos eléctricos: Diseñado específicamente para cargadores conectables de vehículos eléctricos, además de ser compatible con vehículos recreativos, remolques y otros electrodomésticos de alta potencia para lograr la máxima flexibilidad.
- Rendimiento apto para vehículos eléctricos: Diseñado para manejar sesiones de carga prolongadas y enchufes frecuentes, ideal para uso diario de vehículos eléctricos y confiabilidad a largo plazo.
- Opciones de instalación flexibles: Los múltiples orificios de la cubierta facilitan la adaptación a diferentes configuraciones de montaje. Admite instalaciones de pared y pedestal, por lo que es adecuado para una amplia gama de diseños y escenarios de reacondicionamiento.
- Apto para modificaciones futuras y apto para dueños de casa: Una opción inteligente para los dueños de casa que prefieren las configuraciones conectables en lugar de las

cableadas, y para los constructores que crean entornos listos para vehículos eléctricos en viviendas de unidades múltiples.
- Ideal para uso al aire libre: resiste la lluvia, la nieve y las condiciones difíciles, y es perfecto para cualquier necesidad de alimentación al aire libre.
- Fabricado con acero galvanizado: La construcción de acero con revestimiento en polvo con brida soldada y clasificación NEMA 3R garantiza durabilidad y resistencia a la corrosión.
- Seguro y seguro por diseño: La cubierta bloqueable en uso y el diseño de frente muerto ayudan a evitar el contacto accidental y el acceso no autorizado.

Diseño dimensional

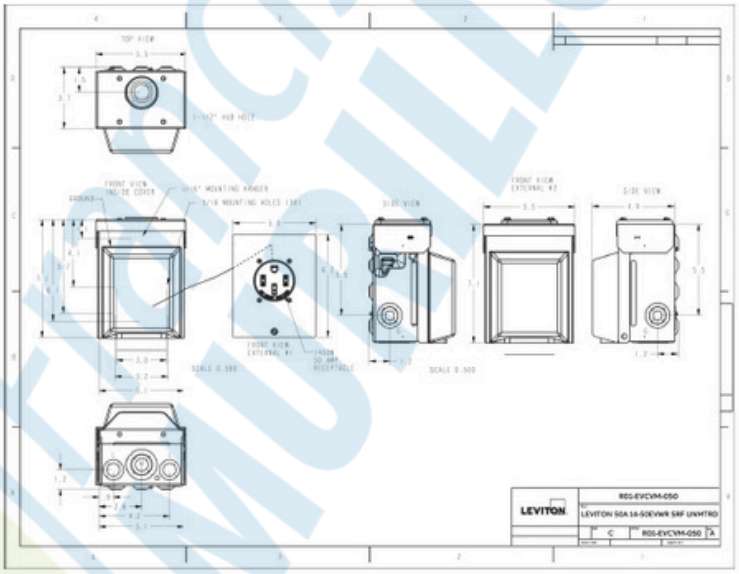

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:	
NÚMERO DE TRABAJO:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.
Si desea saber dónde se encuentra su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/company/about-leviton/locations