EVCVP-50



Tomacorriente de carga para vehículos eléctricos resistente al clima de 50A A con cubierta transparente para productos en uso al aire libre

50 A, 125/250 V, NEMA 14-50R, 3-Pole, 4-Wire, Receptáculo /tomacorriente de carga de vehículos eléctricos para trabajos pesados, hoja recta, tomacorriente resistente al clima con cubierta resistente al clima para productos en uso de resistencia extra alta, montaje empotrado – Transparente

- CONVENIENCIA: El juego todo en uno incluye un tomacorriente para vehículos eléctricos de 50A y una cubierta para productos al aire libre en uso, lo que brinda una solución lista para instalar que cumple con los códigos para una carga segura y confiable de vehículos eléctricos al aire libre. Debe instalarse en una caja para exteriores de dos unidades (se vende por separado)
- DISEÑO DE BAJO PERFIL Y CLARO: La cubierta de montaje empotrado ofrece un aspecto moderno y prolijo que combina perfectamente con exteriores residenciales o comerciales.
- POTENTE: Diseñado para manejar los tiempos de carga extendidos y los complementos frecuentes que exigen los vehículos eléctricos, al tiempo que brinda una alimentación consistente y confiable.
- CUBIERTA DURADERA Y RESISTENTE AL CLIMA: La construcción de policarbonato resistente a los rayos UV de resistencia extra alta con clasificación NEMA 3R garantiza la protección contra la humedad, la suciedad, los insectos y los elementos exteriores para un rendimiento confiable en entornos difíciles. Para obtener un sello hermético, aplique silicona alrededor de la empaquetadura trasera durante la instalación.
- SEGURO: La cubierta bloqueable mientras está en uso protege contra el clima, las manipulaciones y el acceso no autorizado. Se asegura incluso con una clavija NEMA 14-50P EV insertada para brindar protección continua.
- COMPATIBLE: funciona sin problemas con el enchufe para el hogar inteligente de la serie EV de Leviton

Color: Transparente

Código UPC: 078477035429

País de origen: China

Información técnica

Características del producto

Amperaje: 50A

Color: Transparente

Tipo de producto: Tomacorriente EV con cubierta transparente para productos en uso al aire libre

Característica: Resistente al clima| Resistente al clima

Especificaciones eléctricas

Amperaje: 50A

Voltaje: 125/250 V CA

Grado: Alta resistencia/EV

Conexión a tierra: Conexión a tierra

Temperatura de funcionamiento: -40 °C a 60 °C

Polo: 3

Cable: 4

Especificaciones mecánicas

Capacidad de terminal: Para usar SOLO con cables de cobre AWG n.o 4, n.o 6 o n.o 8. Puede usar cable sólido AWG n.o 10 para conexión a tierra. NO usar con cables revestidos de cobre o aluminio en este producto.

Identificador de terminal: X (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente, Y (tornillo de latón o tornillo negro) = caliente; blanco (tornillo plateado) = neutro; verde (tornillo verde) = a tierra

Terminación: Cableado lateral

Rango de torsión: 75 lb-pulg.

Especificaciones del material

Material de la superficie: Nylon

Cubierta: Policarbonato

Grado de cubierta: Rendimiento extra

Normas y certificaciones

NEMA: 14-50R

Agencia: cULus

Cumple con el código: Clasificación NEMA 3R, NEC 625.56 2020

Garantía


Garantía: Limitado 1-Year

Características y beneficios

- El juego todo en uno incluye un tomacorriente para vehículos eléctricos de 50A resistente al clima y una cubierta transparente y de alta resistencia para productos en uso, lo que proporciona una solución lista para instalar que cumple con los códigos para una carga segura y confiable de vehículos eléctricos al aire libre.
- Diseño elegante y de bajo perfil: La instalación de montaje empotrado con una cubierta de plástico duradera ofrece un aspecto prolijo y moderno que combina perfectamente con exteriores residenciales o comerciales.
- Cumple con los códigos: Diseñado para configuraciones al aire libre que cumplen con el NEC. Debe instalarse en una caja para exteriores de dos unidades (se vende por separado).
- Diseñado específicamente para carga de vehículos eléctricos: Diseñado específicamente para cargadores conectables de vehículos eléctricos, además de ser compatible con vehículos recreativos, remolques y otros electrodomésticos de alta potencia para lograr la máxima flexibilidad.
- Rendimiento apto para vehículos eléctricos: Diseñado para manejar sesiones de carga prolongadas y productos conectables frecuentes, ideal para uso diario de vehículos eléctricos y confiabilidad a largo plazo.
- Apto para modificaciones futuras y apto para dueños de casa: Una opción inteligente para los dueños de casa que prefieren las configuraciones conectables en lugar de las cableadas, y para los constructores que crean entornos

listos para vehículos eléctricos en viviendas de unidades múltiples.
- Duradero y resistente al clima para uso al aire libre: El policarbonato de resistencia extra alta resistente a los rayos UV con clasificación NEMA 3R garantiza la protección contra la lluvia, la nieve y las condiciones difíciles, ideal para entradas de autos y entradas para autos.
- Seguro y seguro por diseño: La cubierta bloqueable mientras está en uso evita el contacto accidental y el acceso no autorizado, incluso durante el uso, lo que garantiza una protección continua y tranquilidad.
- Instalación fácil: Cubierta configurable para múltiples tamaños de receptáculos redondos (1,27 cm a 2,77 cm).
- Requiere una caja de pared estándar de dos unidades (se vende por separado).
- Para obtener un sello hermético, aplique silicona alrededor de la empaquetadura trasera durante la instalación.

Diseño dimensional

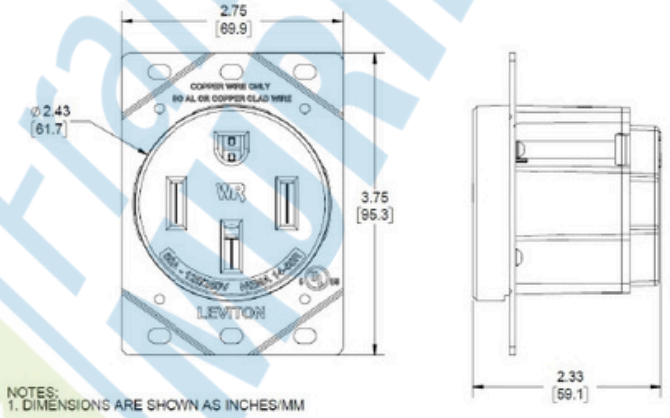

NOTES:
1. DIMENSIONS ARE SHOWN AS INCHES/MM

ENVÍO DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:	
NÚMERO DE TRABAJO:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.
201 North Service Road, Melville, NY 11747
Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 h a 19:30 h, hora del este, de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.
165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-461-2002 · FAX: +1-800-824-3005 ·

Leviton S. de R.L. de C.V.
Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2026 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin aviso.

Leviton tiene presencia mundial.